

# Soleo 6008



50 mm x 30 mm

Fiche technique




# Soleo 6008

WHS : Profilé en bois hybride

# Geolam®

Architectural Eco-Technology

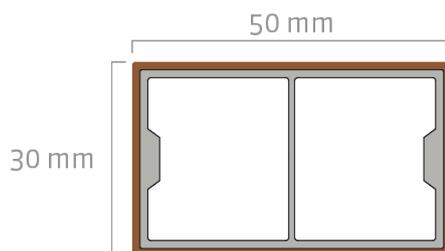

Tolérances : +/- 2.0 mm.

La peau extérieure étant poncée, les épaisseurs annoncées sont des valeurs moyennes (y compris pour le plan fourni page suivante).

### Normes de réaction au feu :

#### Sur demande :

NFP 92 -507 : M1 ou M2  
Euroclasse NF EN 135011 : B, s2-d0  
ASTM E-84 classe A

**Finition de la couche visible :** Poncée. Autres textures disponibles sur demande. Le type de ponçage ou la teinte peuvent légèrement varier d'un lot à l'autre.

**Fixation et pose des profilés :** Identique à un barreau d'aluminium. Voir guide de mise en œuvre sur [www.geolam.com](http://www.geolam.com)

**Longueur des profilés :** 3 m | 9 ft 10 in

**Sur commande :** entre 2.15 m et 6.0 m | 7 ft et 19 ft 8 in.  
Consultez notre site [www.geolam.com](http://www.geolam.com).  
Les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement.

**Poids :** 0.77 kg/m

**Moment quadratique Ix (cm<sup>4</sup>) :** 2.54

**Moment quadratique Iy (cm<sup>4</sup>) :** 6.98

**Module d'inertie Z+x (cm<sup>3</sup>) :** 1.77

**Module d'inertie Z-x (cm<sup>3</sup>) :** 1.77

**Module d'inertie Z+y (cm<sup>3</sup>) :** 2.87

**Module d'inertie Z-y (cm<sup>3</sup>) :** 2.87

**Matériau du noyau :** A6063S-T5 Serie 6000

**Coefficient d'expansion thermique (20-100°C) :**  
23.4 µm/m/°C

**Module d'élasticité :** 68.9 GPa

**Résistance à la traction maximale :** 186 Mpa

### Empreinte carbone :

**WPC :** 1.54 kg CO<sub>2</sub>/Kg WPC

**Alu :** 0.87 kg CO<sub>2</sub>/Kg Alu



Teck



Limba



Palissandre



Wenge




Bilinga




Carbon



Ivoire

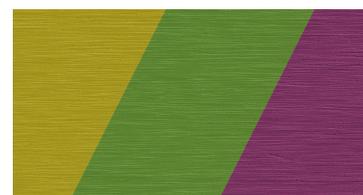

Teinte sur commande

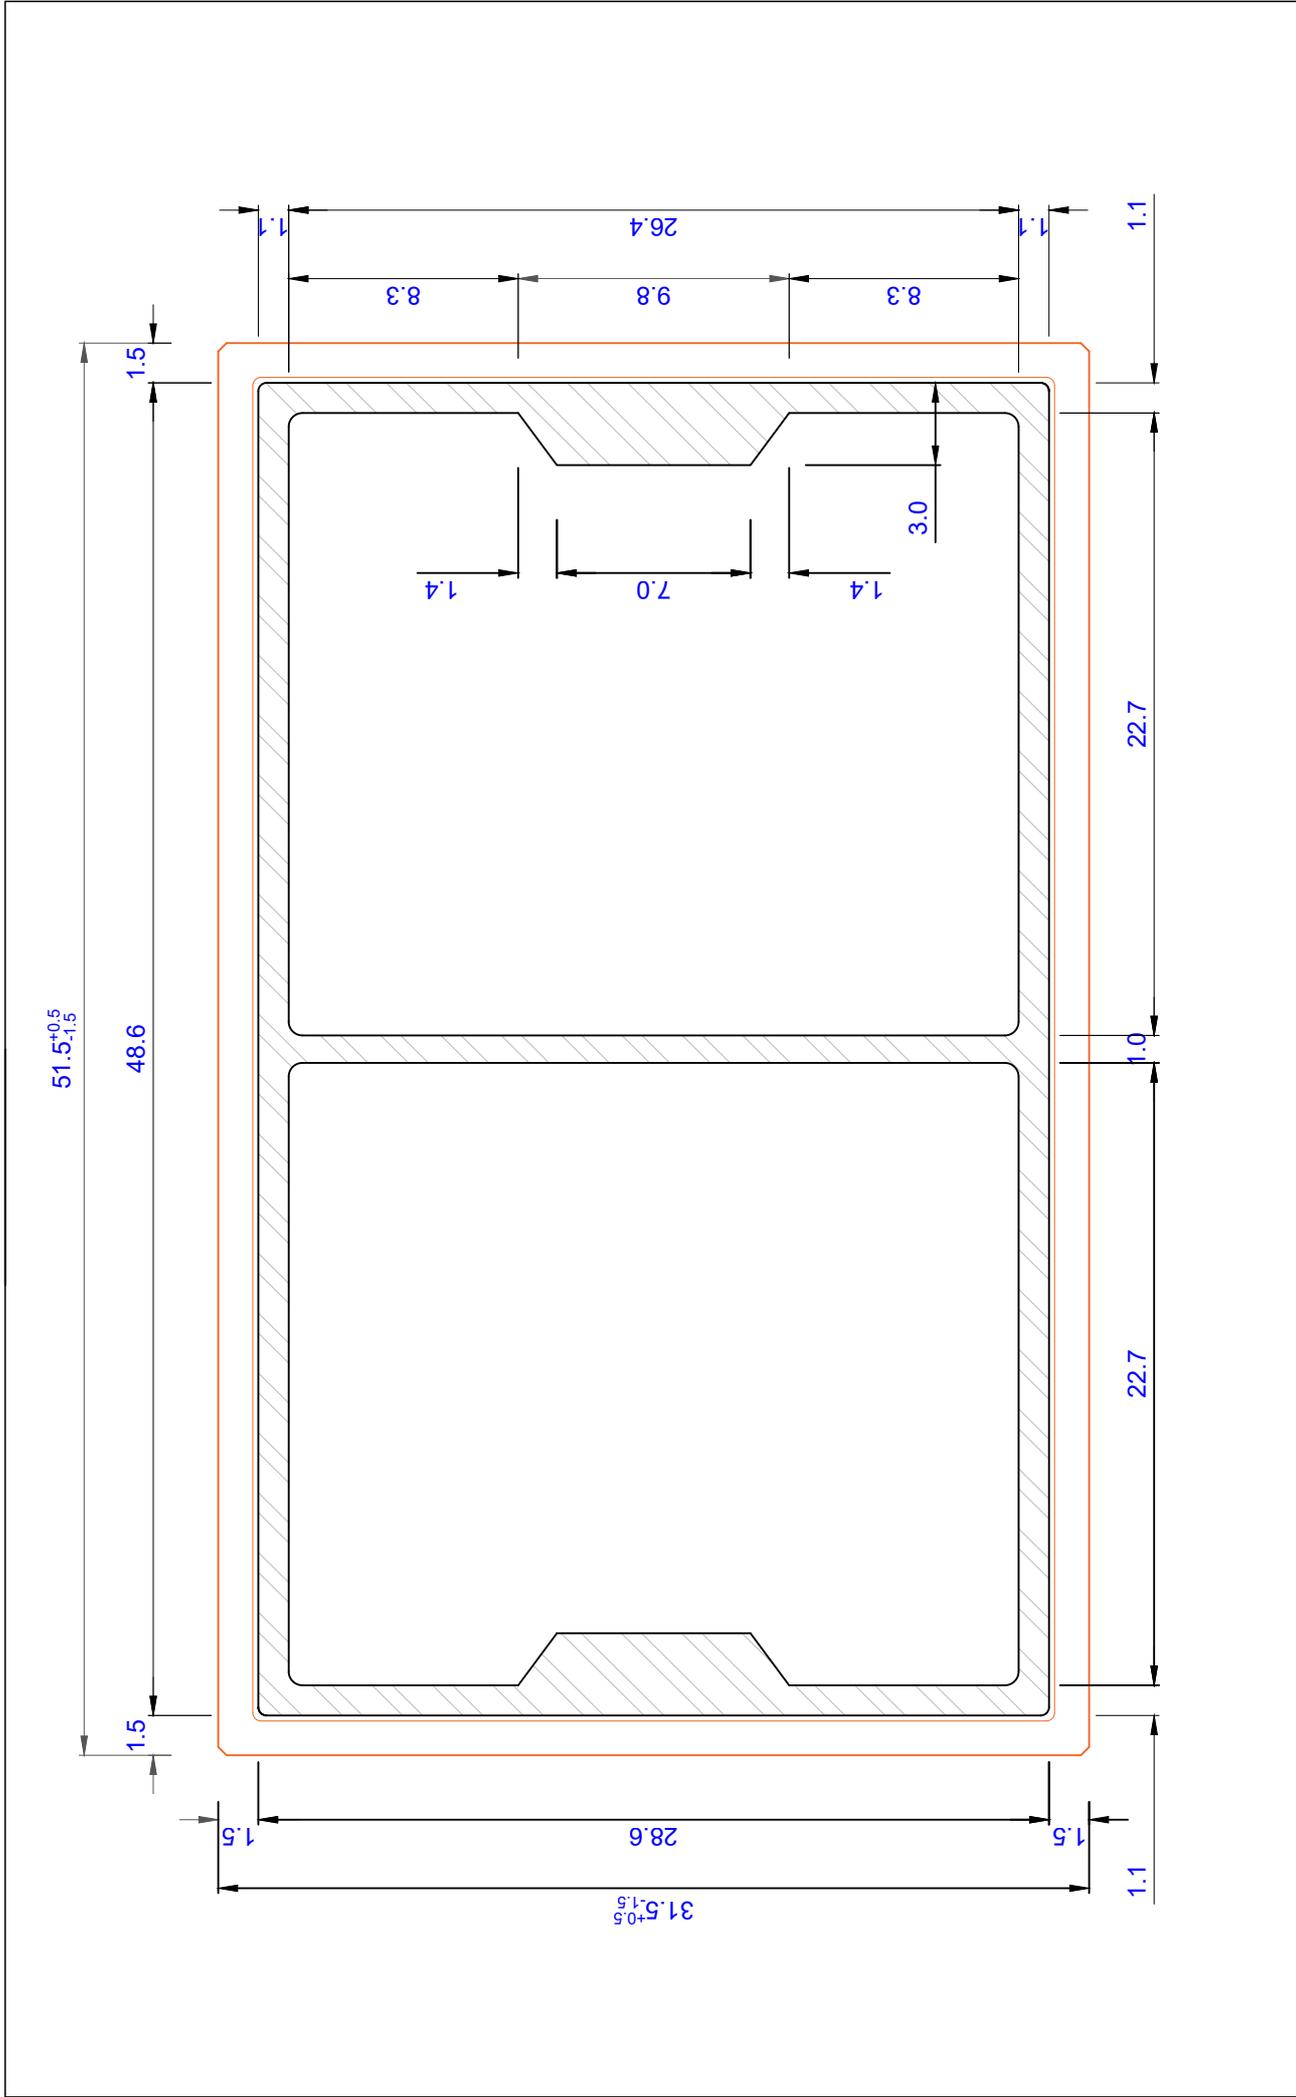

Spécifications techniques, cotes en mm		Bois hybride WHS		Type 1.0
Poids (kg/ml)	0.77	1.77		<b>Soleo 6008</b>
Moment quadratique Ix (cm <sup>4</sup> )	2.54	1.77		
Moment quadratique Iy (cm <sup>4</sup> )	6.98	2.87		
		2.87		www.geolam.com



**6008, 6029, 6030, 6031**  
Habillage du bâtiment

Aldaia  
Espagne

2016 | Soleo 6008, 6029, 6030 & 6031

Palissandre

# Bonaire



**6008, 6029, 6030, 6031**  
Habillage du bâtiment

Aldaia  
Espagne

2016 | Soleo 6008, 6029, 6030 & 6031

Palissandre



**6004 & 6008**  
Description

Maison-Alfort  
France

2016

Soleo 6004 & 6008

Palissandre